






QUADRO DE TRABALHO

ÁREA MÍN.

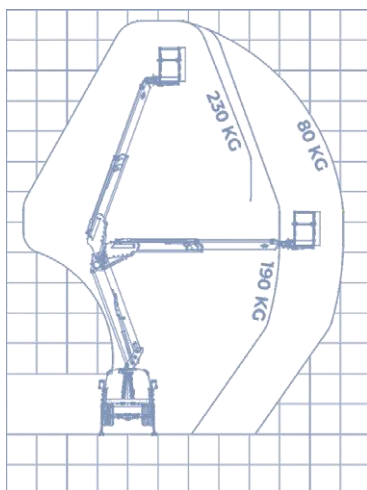

ÁREA MÁX.

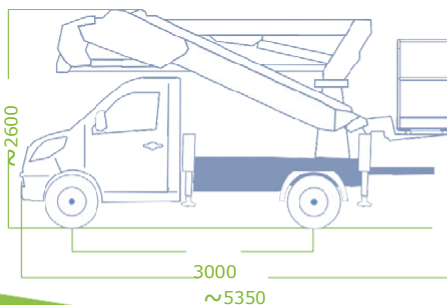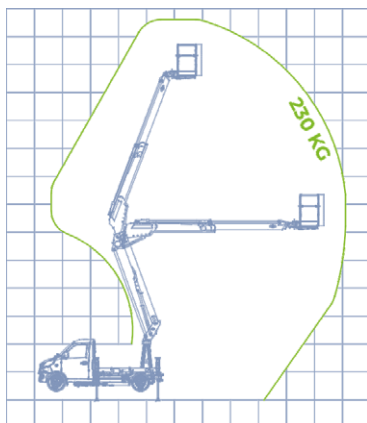

INFORMAÇÕES



ESTABILIZADORES
H+H



ALTURA MÁX. DE
TRABALHO
13,60 m



ALTURA DA CESTA
11,60 m



ALCANCE LATERAL
7,10 m



CAPACIDADE DE CARGA
230 kg



DIMENSÃO DA
CESTA
1200x700x1100 mm



ROTAÇÃO DA
CESTA
90°+90°



CONTROLES
Elétricos



ROTAÇÃO
700°



PBT
4,0 Ton.

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

[a] AUTO ESTABILIZAÇÃO

O sistema **SPEED** é uma solução inovadora, incluída de série, para melhorar a estabilização de plataformas elevatórias montadas em caminhões. **Oferece benefícios significativos, aumenta a segurança e facilita o uso correto do mecanismo de estabilização.** Com um único botão, mesmo a partir da cesta aérea, permite estabilizar a plataforma automaticamente, de forma segura, fácil e rápida, para que você possa começar a trabalhar imediatamente, mesmo em terrenos irregulares. O fechamento automático da seção aérea também está incluído de série.


✓ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rotação hidráulica da cesta 90°+90°
- Rotação da torre 700°
- Fixação frontal da cesta
- Mangueiras e cabos dentro da lança
- Fechamento automático do braço superior
- Estabilização automática a partir da cesta
- Estabilizadores verticais fixos extralongo, SOCAGE H+H
- Controles eletro-hidráulicos proporcionais com regulagem de velocidade para todos os movimentos
- Possibilidade de manobras simultâneas
- Indicador de centralização da cesta
- Tomadas elétricas de 230V e 12V na cesta
- Sistema de gerenciamento eletrônico CAN BUS
- Tratamento por cataforese
- 4 placas de apoio no solo
- Trava frontal da cesta.

🛡️ DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

- Controle de manobra não intencional Sistema de segurança Socage
- Barra de proteção contra manobras não intencionais
- Proteção dos controles da cesta
- Disjuntor com proteção diferencial na linha de 230V
- Bypass de segurança para recuperação do operador
- Estabilização automática
- Limitador de momento com dupla segurança
- Nivelamento automático a partir da cesta
- Inclímetro
- Válvulas de bloqueio com flange
- Botão de parada de emergência
- Bomba manual de emergência
- Possibilidade de operação remota de emergência
- Desconexão automática da PTO
- Dispositivo de prevenção de colisão de braço/cabine
- Contador de horas digital na cabine
- Luz de advertência da cabine do estabilizador fechada
- Luz indicadora de manutenção (serviço)
- SSW Socage Safe Workplace: luzes de segurança suspensas

ÁREA MÍN.



ÁREA MAX